


## 水抜き操作方法（凍結防止）

### 水抜き方法

- ①台所にございます、水抜き操作リモコンの《電源》を入れる。  
水が使える状態のときは、少しすると【通水】ランプが緑色に点灯します。
- ②《水抜》ボタン  を押します。  
※ 左が「水抜き」で、右が「湯抜き」です。両方とも押してください。  
【水抜】ランプが赤い点滅を始め、しばらくすると全て赤く点灯します。
- ③各蛇口（流し・洗面台・浴室）を開き、空気を入れて、配管に残っている水を抜きます。  
※ お水側、お湯側、両方に動かしてください。  
トイレの水も流して抜いてください。  
※ トイレタンクは1回では空になりません。2回ほど流してください。
- ④事故防止のため、開いた蛇口を全て閉めてください。

**⚠ 冬期間は、玄関ホーム分電盤内の凍結防止回路ブレーカーは下げないでください。**  
また、給湯器のコンセントを抜いたり、ブレーカーを下げたりしないでください。

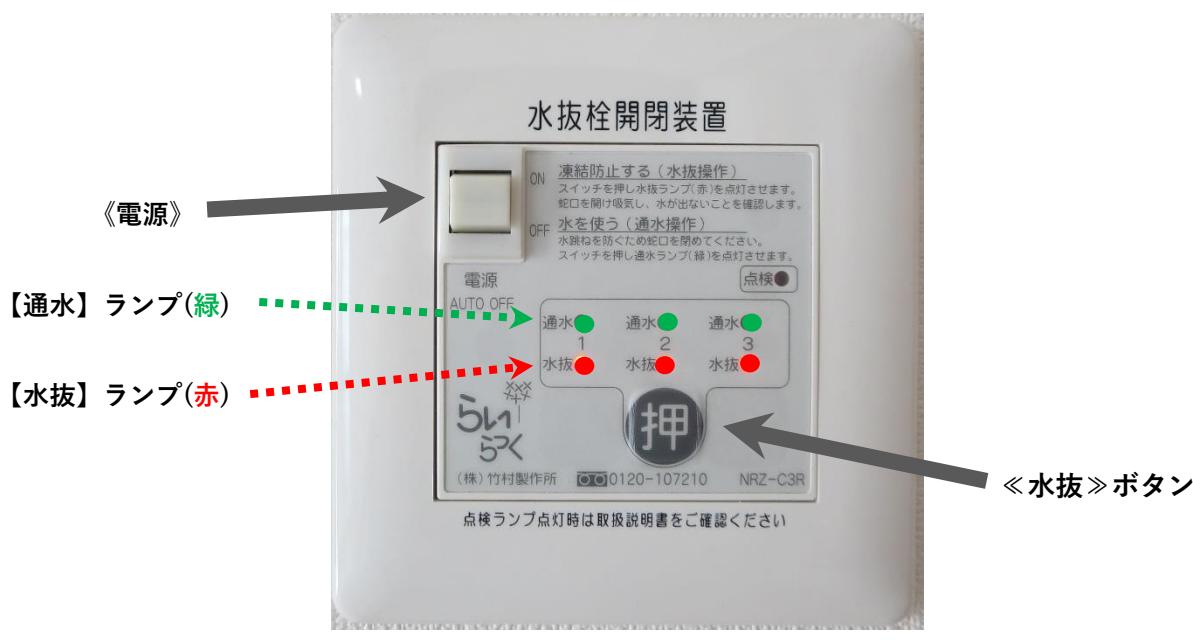

『水抜き操作リモコン』

### 通水方法


- ①全ての蛇口が閉まっていることを確認してください。
- ②水抜き操作リモコンの《電源》を入れる。  
水抜き状態のときは、少しすると【水抜】ランプが赤に点灯します。
- ③《水抜》ボタン  を押します。  
【通水】ランプが点滅を始め、しばらくすると全て緑色に点灯します。
- ④蛇口を開き、水が出るか確認してください。  
※ 初めは配管の中の空気が出てくるため、水の出方が安定しません。  
少しずつ開いて、空気を抜いてください。  
※ 赤水が出ることがありますが、少しの間流していただきますと、自然になくなります。

## 給湯器の凍結防止について

お住まいのお部屋には、給湯器が設置されております。凍結による故障は自己負担となりますので、先の水抜き操作に加え、以下のことをお守りください。

- ① 冬期間中は、長期不在の場合も、宅内の契約ブレーカーを切らないでください。  
また、分電盤内に給湯器及び凍結防止ヒーターの表示があるブレーカーは、絶対に  
切らないでください。
- ② パイプシャフト（水道メーターがあるところ）に、凍結防止ヒーターがある場合は、  
コンセントが差し込まれているか確認し、抜けている場合は差し込んでください。
- ③ 給湯器のコンセントも抜かないでください。（給湯器本体のヒーターが作動するため）

※ 追い炊き機能の付いている浴槽は、循環口より5cm以上になるように水を溜めて  
おいてください。（残り湯で構いません）  
・：給湯器が外気温を感じて、自動で追い焚き配管内の水を循環し、凍結を防止します。

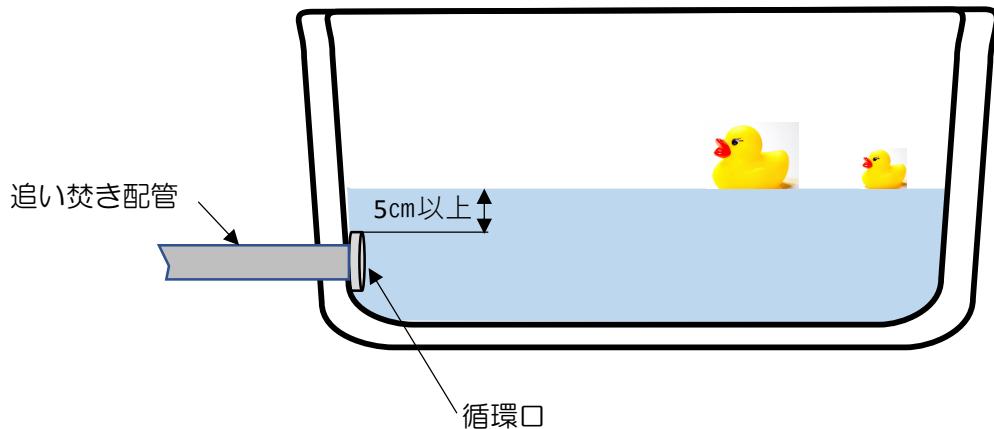

- その他詳細については、各取扱い説明書をご確認ください。
- 電力の契約解除などを行う際には、事前に住宅センターにもお知らせください。