



ガスが止まり、マイコンメーターの赤ランプが点滅していたら…

コンロの消し忘れ、お湯の止め忘れなどの**長時間使用**や、**地震の感知**により、マイコンメーター（ガスメーター）でガスの供給を**自動的に遮断**されることがあります。

ガス漏れなどの異常がない場合は、マイコンメーターの復帰ボタンを操作して**ご自身で復旧**し、安心してご使用いただけます。

△ 警告！ ガス臭い、ガス警報器が鳴るなどの場合は、ガス漏れが疑われます。
窓を開け換気をし、ご契約の**ガス会社へ連絡**してください。

マイコンメーター復帰の手順

- ① 全てのガス器具使用をやめ、ガスを使用していない状態にしてください。
（お湯は出さない、風呂の追い焚きは止める、ガスコンロも停止に。）
- ② マイコンメーターの**黒いキャップ**を外してください。


復帰ボタンのキャップを外します。（付いていない場合もあります）



ガスが遮断されているときは、赤ランプが**点滅**しています。

- ③ **復帰ボタン**をしっかりと押してください。

復帰ボタンを押す！
手を放すとボタンは戻ります。

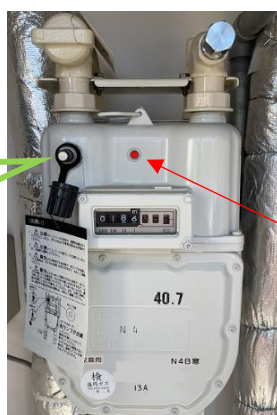

点滅していた赤ランプが点灯した後、**再度点滅**を始めます。

※再度点滅が始まったら、キャップを元に戻しておいてください。

- ④ ボタンを押したら、**3分間**お待ちください。
この間にガス漏れが無いが、マイコンメーターが確認しています。



- ⑤ 3分後、マイコンメーターの赤ランプ点滅が消えていればガス器具を使用できます。

注) 写真は都市ガス用のメーターです。プロパンガスの場合、復帰ボタンの位置が違うことがあります。位置が分からないときは、ガス会社に確認してください。